



АОК 16F СЕРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОТВОДЧИКИ

16 бар
рабочее давление

1/8"
соединение


1,5 до 50 °C
темп. диапазон

ОПИСАНИЕ

АОК16F разработан для полностью автоматического отвода конденсата или других неагрессивных жидкостей из систем сжатого воздуха. Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком. АОК16F устанавливается внутри корпуса фильтра. АОК16F имеет широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АОК 16F
Темп. диапазон	1,5 - 65 °C
Рабочее давление	0 - 16 бар (0 - 232 psi)
Вес	0,05 кг
Подключение	ø 14 мм
Соединение на выходе	G 1/8
Размеры Н × D	85 × ø24 мм
Среда	конденсат (воздух, вода, масло)

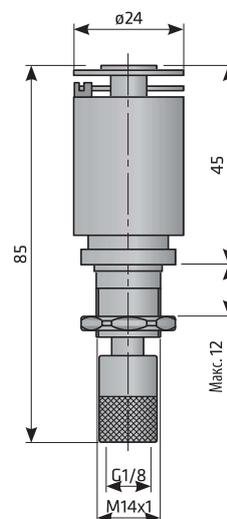

ПРИМЕНЕНИЯ

- фильтры воздуха